


***Светодиодные линейные
светильники
«Camelion»***

Светодиодные светильники



WL-2001



LWL-2001



WL-2023



LWL-2023
(поворотный плафон)

Светодиодные светильники

LWL-2001-10 DL



LED WALL LAMPS

Модель

Кол-во
светодиодов

Цветность
DL- дневной/WL-теплый

Модель	Кол-во светодиодов	Световой поток (Lm)	Потребляемая мощность (Вт)	Соответствует лампе накаливания (Вт)	Габаритные размеры светильников (мм)
LWL - 2001 - 10 DL	10	180	2,5	20	268 x 23 x 43
LWL - 2001 - 14 DL	14	225	3	25	343 x 23 x 43
LWL - 2001 - 26 DL	26	470	5	50	573 x 23 x 43
LWL - 2001 - 41 DL	41	800	8	85	904 x 23 x 43
LWL - 2001 - 55 DL	55	1000	11	110	1204 x 23 x 43

Светодиодные светильники

Технические характеристики

Модель **LWL-2001**

Сетевое напряжение	- 220В, 50Гц
Электрозащита	- Класс 2
Светодиод SMD 5050	Класс 1 (незаменяемый)
Энергоэффективность	- Класс А
Цветность	- 6000-7000К (дневной свет)
Угол светового пучка светодиода	- 120°
Индекс цветопередачи	- 80+
Средний срок службы светодиода	- 50000 часов
Соединение в линию	- до 150Вт
Корпус светильника	- неразборный

Светодиодные светильники

LWL-2023-14 DL



LED WALL LAMPS

Модель

Кол-во
светодиодов

Цветность
DL- дневной/WL-теплый

Модель	Кол-во светодиодов	Световой поток (Lm)	Потребляемая мощность (Вт)	Соответствует лампе накаливания (Вт)	Габаритные размеры светильников (мм)
LWL - 2023 - 14 DL	14	255	3	30	303 x 62 x 21
LWL - 2023 - 24 DL	24	430	5	45	441 x 62 x 21
LWL - 2023 - 29 DL	29	500	6	55	576 x 62 x 21

Светодиодные светильники

Технические характеристики

Модель **LWL-2023**

Сетевое напряжение	- 220В, 50Гц
Электрозащита	- Класс 2
Светодиод SMD 5050	Класс 1 (незаменяемый)
Энергоэффективность	- Класс А
Цветность	- 6000-7000К (дневной свет)
Угол светового пучка светодиода	- 120°
Индекс цветопередачи	- 80+
Средний срок службы светодиода	- 50000 часов
Угол поворота плафона	- 120 градусов
Соединение в линию	- до 150Вт
Корпус светильника	- неразборный

Светодиодные светильники



Комплектность

- Светодиодный светильник
- Сетевой провод 120 см
- Соединительный провод 22 см
- Жесткий соединитель
- Комплект для установки
- Инструкция по эксплуатации



Светодиодные светильники

Упаковка

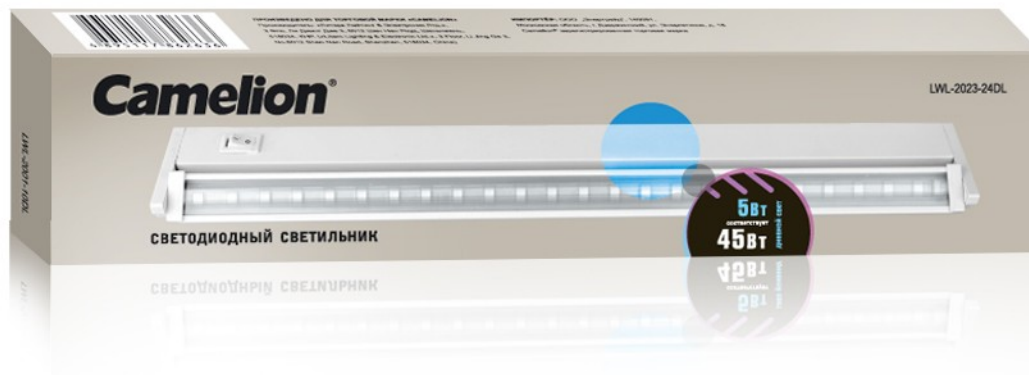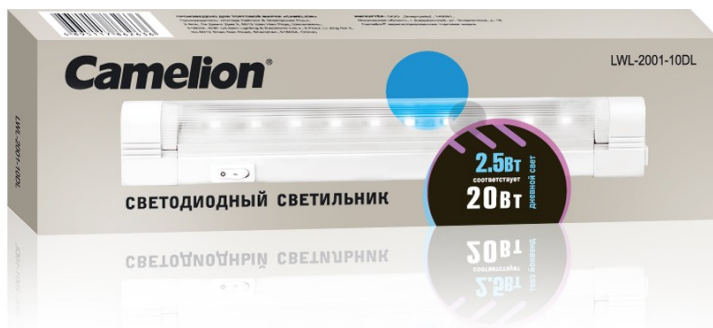

Светодиодные светильники

Преимущества

- Высокое качество светодиодов (**ровное, равномерное свечение**)
- Средний срок службы светодиодов 50 000 часов без потери яркости
- Рабочая температура от -35° до $+60^{\circ}$ ($+80^{\circ}$)
- **Экономия электроэнергии до 90%** без ущерба для освещенности и качества света по сравнению с обычными лампами накаливания той же яркости
- **Индекс цветопередачи – 80+**
- **Отсутствие в свете низкочастотных пульсаций, неблагоприятно сказывающихся на эффективности зрительной работы и повышающих утомляемость органов зрения**
- **Мгновенное** включение и выход на полную яркость
- Не выделяют при работе ультрафиолетовое и инфракрасное излучение - UV(0), IR(0)
- Возможность **соединения в линию** до 150Вт
- Продуманная и **выверенная до мелочей комплектация** (сетевой провод, гибкий провод для соединения в линию, жесткий соединитель, комплект для установки)
- Гарантия 12 месяцев